

# Serie 970 Black

## *970 Black Series*



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions



# Serie 970 Black

## 970 Black Series

### Serrature H44 per porte in alluminio con fascia stretta

#### Caratteristiche tecniche:

- Versioni:
  - Scrocco reversibile e catenaccio incorporato
  - Rullo regolabile e catenaccio incorporato
- Catenacci ad 1 o 3 mandate
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 58 - 70 - 80 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 o 67 mm.
- Foro per cilindro ovale
- Finitura
  - Verniciate nero

#### Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

#### Da ordinare a parte:

- Cilindro ovale
- Contropiastre

### Midrail locks

#### Features:

- Versions:
  - Reversible latch with dead bolt function
  - Adjustable roller with dead bolt function
- 1 or 3 throws dead bolts
- 16 or 22 mm. forend
- Backset 58 - 70 - 80 mm.
- Distance between handle/cylinder 48 o 67 mm.
- Oval cylinder hole
- Finish
  - Black painted


#### Packaging:

- Fixing screw for cylinder



#### To be ordered separately:

- Oval cylinder
- Strike plates

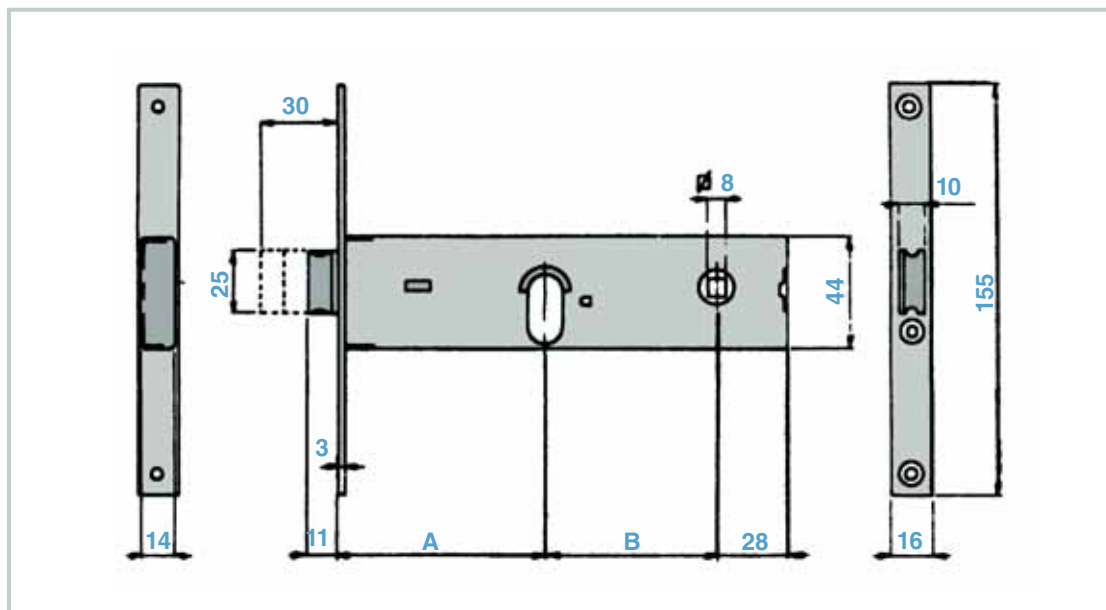



Scrocco e catenaccio ad 1 mandata incorporato  
1-Throw latch with dead bolt function

| Codice / Code | Frontale / Forend | A<br>Entrata/Backset | B<br>mm |  |  |
|---------------|-------------------|----------------------|---------|---|---|
| 97000 58 080  | 16 mm             | 58                   | 48      | 340   | 10  |
| 97000 70 080  | 16 mm             | 70                   | 48      | 380   | 10  |
| 97500 58 080  | 22 mm             | 58                   | 48      | 370   | 10  |
| 97500 70 080  | 22 mm             | 70                   | 48      | 400   | 10  |

Scrocco e catenaccio a 2 mandate incorporato  
2-Throws latch with dead bolt function

|                  |       |    |    |     |    |
|------------------|-------|----|----|-----|----|
| 97002 70 080 VNE | 16 mm | 70 | 67 | 410 | 10 |
| 97002 80 080 VNE | 16 mm | 80 | 67 | 430 | 10 |
| 97502 70 080 VNE | 22 mm | 70 | 67 | 440 | 10 |
| 97502 80 080 VNE | 22 mm | 80 | 67 | 460 | 10 |

Scrocco e catenaccio a 2 mandate incorporato  
**Confezione industriale**  
2-Throws latch with dead bolt function  
**Bulk packing**

|                  |       |    |    |     |    |
|------------------|-------|----|----|-----|----|
| 97002 70 080 IND | 16 mm | 70 | 67 | 410 | 20 |
| 97002 80 080 IND | 16 mm | 80 | 67 | 430 | 20 |
| 97502 70 080 IND | 22 mm | 70 | 67 | 440 | 20 |
| 97502 80 080 IND | 22 mm | 80 | 67 | 460 | 20 |

Rullo e catenaccio ad 1 mandata incorporato  
1-Throw roller with dead bolt function

|                  |       |    |    |     |    |
|------------------|-------|----|----|-----|----|
| 97300 58 000     | 16 mm | 58 | 48 | 320 | 10 |
| 97300 70 000     | 16 mm | 70 | 48 | 350 | 10 |
| 97800 58 000     | 22 mm | 58 | 48 | 340 | 10 |
| 97800 70 000     | 22 mm | 70 | 48 | 370 | 10 |
| 97302 70 000 VNE | 16 mm | 70 | 67 | 360 | 10 |
| 97802 70 000 VNE | 22 mm | 70 | 67 | 400 | 10 |

Rullo e catenaccio a 2 mandate incorporato  
2-Throws roller with dead bolt function

|                  |       |    |    |     |    |
|------------------|-------|----|----|-----|----|
| 97302 70 000 VNE | 16 mm | 80 | 67 | 380 | 10 |
| 97802 70 000 VNE | 22 mm | 80 | 67 | 420 | 10 |

# Serie 970 Black

## 970 Black Series

### Elettroserrature H44 per porte in alluminio con fascia stretta

#### Caratteristiche tecniche:

- Scrocco e pistone di ricarica reversibili
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 - 80 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro ovale
- Finitura
  - Verniciate nero

#### Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

#### Da ordinare a parte:

- Cilindro ovale
- Contropiastre

### Midrail electric locks

#### Features:

- Reversible latch and electric latch
- 16 or 22 mm. forend
- Backset 70 - 80 mm.
- Distance between handle/cylinder 67 mm.
- Oval cylinder hole
- Finish
  - Black painted


#### Packaging:

- Fixing screw for cylinder

#### To be ordered separately:

- Oval cylinder
- Strike plates

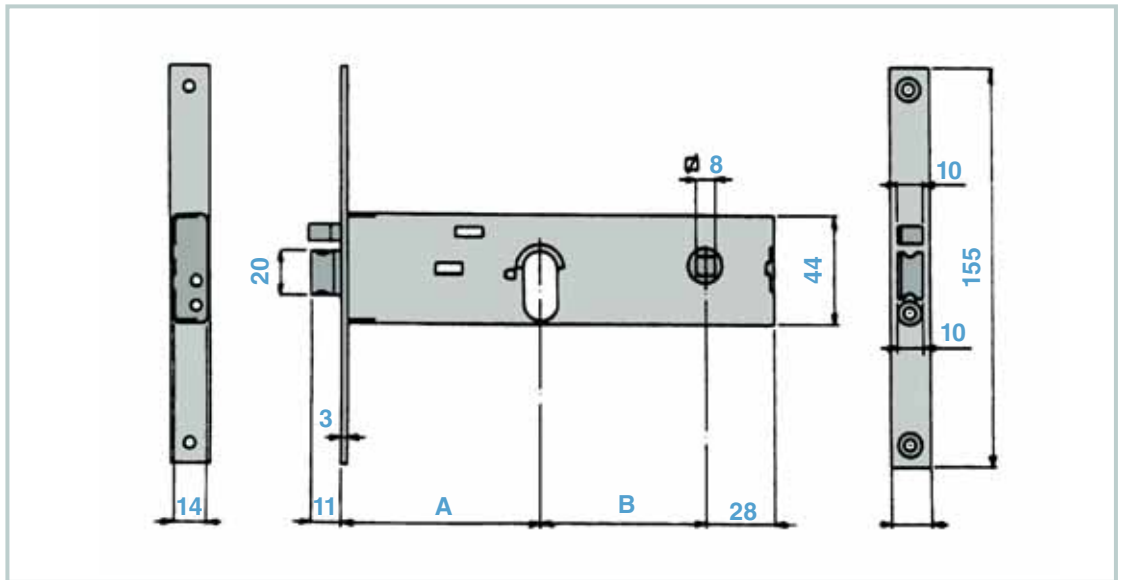


 Elettroserrature  
 Electric lock

| Codice / Code    | Frontale<br>Forend | A<br>Entrata/Backset | B<br>mm | gr. |    |
|------------------|--------------------|----------------------|---------|-----|----|
| 95400 70 080 VNE | 16 mm              | 70                   | 67      | 380 | 10 |
| 95400 80 080 VNE | 16 mm              | 80                   | 67      | 410 | 10 |
| 95900 70 080 VNE | 22 mm              | 70                   | 67      | 390 | 10 |
| 95900 80 080 VNE | 22 mm              | 80                   | 67      | 420 | 10 |

## Accessori per serratura Black Serie 970

### Accessories for Black 970 Series


**Codice / Code**

 Pulsante meccanico in ottone  
 Brass mechanical push button

**04910 00 000**

35

10


**Codice / Code**

 Coppia contatti elettrici in nylon  
 Set of nylon electric contacts

**04920 00 000**

30

10



**Codice / Code**

 Coppia bobine  
 Set coils

**04921 00 000**

40

10


**Codice / Code**

 Pomolo in nylon nero  
 Black nylon knob

**05932 00 000**

40

10



ASSA ABLOY Italia S.p.A.  
Via Modena 68 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy  
Tel. +39 051 6812411 - Fax +39 051 827486  
info@assaabloy.it - www.assaabloy.it

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)



ASSA ABLOY Italia S.p.A. si riserva di apportare in qualunque momento e senza preavviso le modifiche necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei propri prodotti. Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative.  
ASSA ABLOY Italia S.p.A. reserves the right at any time, and without notice, the necessary modifications in order to improve and evolve the characteristics of their products. Photographs, illustrations and descriptions ought to be considered as indicative.

H001502/01-2008